KRAFER
KVALITETSGARASJEPORTER

– unn deg en Krafer

Stender plassering til Krafer Garasjeport:
I bredde plasseres stender med lysåpning tilsvarende portbredde.
Eks. 5 meter bredde lysåpning mellom stender på 5 meter.

I høyde skal bjelke sitte på portens høyde ,pluss 2 cm.
Eks. På 210 cm høyde port skal bjelke monteres på 212 cm.

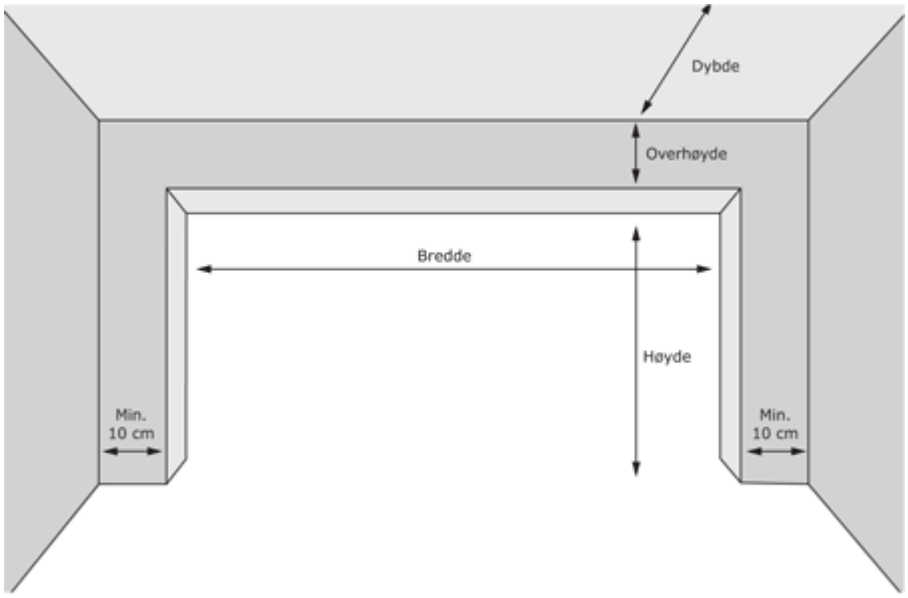

Etter at porten er montert (på innsiden av veggen) monteres et pyntebord (utforing) rundt portåpningen. Ca 2 cm tykkelse.

Eksempel på vellykket og pen innramming av port.

Ved spørsmål se www.krafer.no
Der finner du kontaktinformasjon til oss.