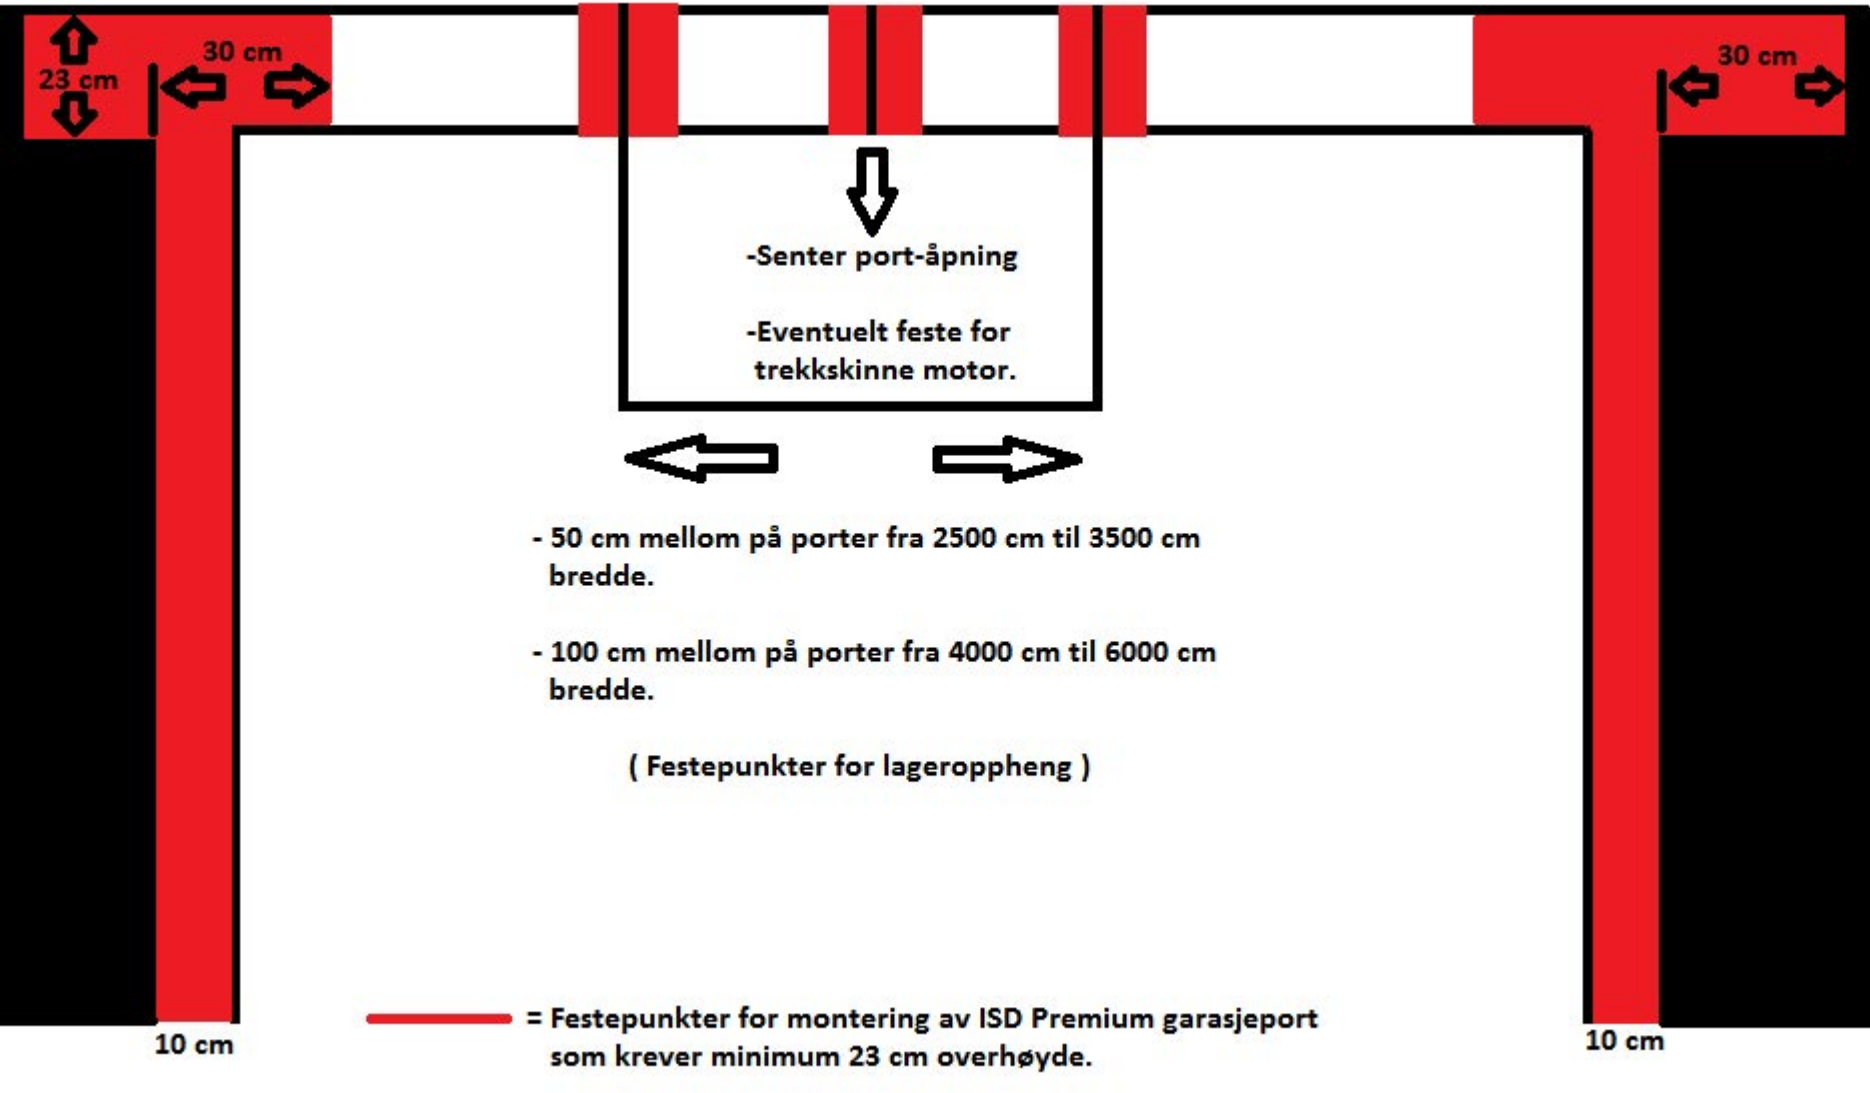
23 cm
30 cm
30 cm
-Senter port-åpning
-Eventuelt feste for trekkskinne motor.
- 50 cm mellom på porter fra 2500 cm til 3500 cm bredde.
- 100 cm mellom på porter fra 4000 cm til 6000 cm bredde.
(Festepunkter for lageroppheng)
= Festepunkter for montering av ISD Premium garasjeport som krever minimum 23 cm overhøyde.
10 cm
10 cm